


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по
благоустройству общественных
пространств мэрии города Новосибирска
 Р. А. Бобровицкий
«30» июля 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 83 от 30.07.2025 г.

Заказчик: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

Исполнитель: МАУ «Горзеленхоз».

Вид работ:

Рубка аварийных деревьев.

Место проведения работ:

Новосибирское городское лесничество Заельцовское участковое лесничество квартал (выдел) № 38 (10) и № 39 (8, 12, 13).

Порядок выполнения работ:

1. Валка аварийных деревьев;
2. Обрезка бензомоторной пилой, сбор и укладка в кучи сучьев;
3. Трелевка хлыстами, с чокеровкой, с использованием колесного трактора;
4. Раскряжовка хлыстов;
5. Измельчение и разбрасывание порубочных остатков.
6. Утилизация древесины, полученной в ходе работ, путем вывоза на участок с кадастровым номером 54:19:112001:12593.

Условия выполнения работ:

1. В рубку назначены деревья, отмеченные на местности затесками или иными четко опознаваемыми знаками (сигнальная лента, краска);
2. Перечень деревьев с указанием географических координат, схема размещения деревьев, фототаблица приведены в акте обследования № 59 от 30.07.2025 г. – Приложение 1;
3. Работы производятся в соответствии с технологической картой – Приложение 2;
4. Погрузочная площадка устраивается на свободных от лесных насаждений участках (поляны, прогалы) без проведения дополнительных работ;
5. Очистка места рубки производится путем разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;
6. На время проведения работ установка информационных щитов обязательна;
7. При проведении работ обязательны к соблюдению: правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах и правила ухода за лесами и иные требования действующего законодательства в сфере лесных отношений.

Сроки выполнения работ: с 31.07.2025 г. по 15.09.2025 г.

Порядок приемки – сдачи работ:

Этап 1. В течение трех дней после окончания работ предоставить в адрес Управления посредством электронной почты информацию о выполненных работах в соответствии с утвержденной формой.

Этап 2. Совместно с представителем Управления провести осмотр места выполнения работ:

- определить объем, качество и соответствие выполненных работ техническому заданию;

- составить и согласовать акт выполненных работ – Приложение 3.

В случае выявления несоответствия работ настоящему техническому заданию, в акте выполненных работ делается запись с перечнем выявленных недостатков, необходимых мероприятий по их устранению, сроках проведения дополнительных работ.

Работы считаются выполненными после устранения всех недостатков, о чем делается запись в акте выполненных работ и удостоверяется подписями уполномоченных лиц.


Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Начальник отдела лесных отношений УБОП



А. А. Храмов

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
по благоустройству
общественных пространств
мэрии города Новосибирска
 Р. А. Бобровицкий

ПРОТОКОЛ

совещания о проведении мероприятий

30.07.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бобровицкий Роман Артурович

Храмов Алексей Андреевич
Кореньков Роман Иванович
Щербак Дмитрий Денисович

Начальник управления по благоустройству
общественных пространств мэрии города Новосибирска
(далее – УБОП);
начальник отдела лесных отношений УБОП;
Главный специалист отдела лесных отношений УБОП;
Начальник отдела лесного хозяйства МАУ
«Горзеленхоз».

СЛУШАЛИ:

Кореньков Р. И. – Проведено натурное обследование участка в квартале (выделе) № 38 (10) и № 39 (8, 12, 13) Заельцовского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047, Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами» постановлением мэрии города Новосибирска от 12.09.2023 № 4839 необходимо провести рубку аварийных деревьев, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц, породы сосна и береза в общем количестве 10 шт.

РЕШИЛИ:

МАУ «Горзеленхоз»:


Первостепенно включить в план работ работы по рубке аварийных деревьев, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц, породы сосна и береза в общем количестве 10 шт., выявленных в ходе натурного обследования в квартале (выделе) № 38 (10) и № 39 (8, 12, 13) Заельцовского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества.

Подписи лиц:

Начальник отдела лесных отношений УБОП

 Храмов А. А.

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП

 Кореньков Р. И.

Начальник отдела лесного хозяйства МАУ «Горзеленхоз»

Щербак Д. Д.

Протокол вел: главный специалист отдела лесных отношений УБОП - Кореньков Р. И.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому лесничеству А. А. Храмов

«30» июля 2025 г.

Акт
обследования аварийных деревьев N 59
лесных насаждений Новосибирского городского лесничества
Заельцовского участкового лесничества,
Новосибирская область (субъект Российской Федерации)

Место проведения: квартал (выдел) № 38(10) , 39(13, 12, 8)

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Широта: 54°05.193' Долгота: 82°57.192'	Береза	16	20	0,34	Сухостойное	До 15.09.2025
2	Широта: 55°05.212' Долгота: 82°57.203'	Береза	21	36	1,25	Сухостойное	
3	Широта: 55°05.219' Долгота: 82°57.197'	Береза	22	52	2,72	Сухостойное	
4	Широта: 55°05.220' Долгота: 82°57.204'	Береза	20	24	0,51	Сухостойное	
5	Широта: 55°05.238' Долгота: 82°57.218'	Береза	21	28	0,73	Сухостойное	
6	Широта: 55°05.143' Долгота: 82°57.163'	Сосна	20	20	0,36	Сухостойное	
7	Широта: 55°05.145' Долгота: 82°57.162'	Сосна	19	20	0,36	Сухостойное	

8	Широта: 55°05.122' Долгота: 82°57.147'	Сосна	20	24	0,55	Сухостойное	
9	Широта: 55°05.098' Долгота: 82°57.134'	Сосна	21	24	0,55	Сухостойное	
10	Широта: 55°05.057' Долгота: 82°57.137'	Береза	23	48	2,3	Сухостойное	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Для предотвращения падения дерева или его части и угрозы причинения вреда физическим лицам, рекомендуется уборка дерева. Очистка места рубки путем разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий. Условия для подъезда спецтехники имеются.

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Главный специалист отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому
лесничеству

Кореньков Р. И.

Схема участка
Новосибирское городское лесничество
Заельцовское участковое лесничество
Квартал (выдел) № 38 (10) и № 39 (8, 12, 13)



- местоположение аварийного дерева

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Главный специалист отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому
лесничеству

Кореньков Р. И.

Дата составления документа 30.07.2025 г. Телефон 229-65-94

Материалы фотофиксации

1



2



3




4




5



6

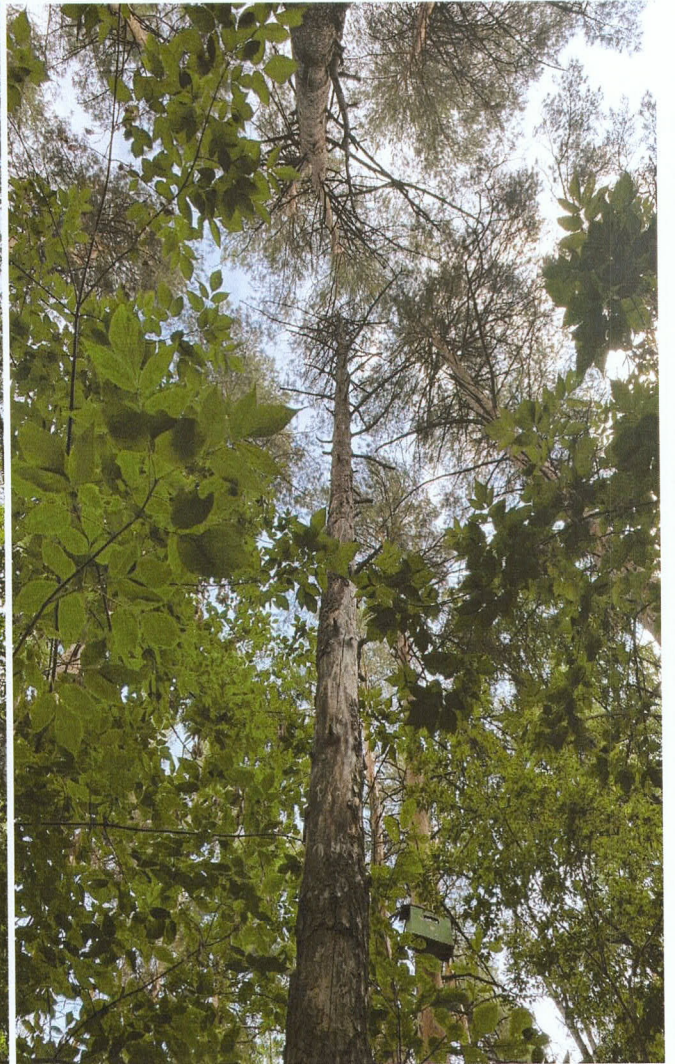

7

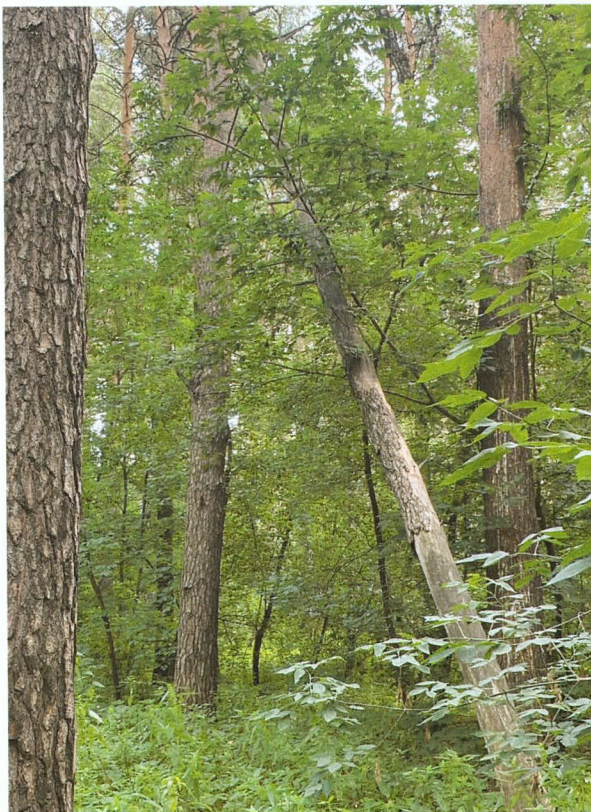

8





Технологическая карта лесосечных работ

Раздел 1. Местоположение и характеристика лесосеки

Наименование субъекта Российской Федерации	Новосибирская область
Наименование лесничества	Новосибирское городское
Наименование участкового лесничества	Заельцовское участковое
Наименование урочища, дачи (при наличии)	-
Номер лесного квартала	38, 39
Номер лесотаксационного выдела (выделов)	(10), (8,12,13)
Номер лесосеки	б/н
Общая площадь, га	~ 5,6
Эксплуатационная площадь, га	~ 5,6
Номер, дата лесной декларации, срок ее действия (в случаях осуществления лесосечных работ на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, либо лицами, осуществляющими использование лесов на основании сервитута или установленного публичного сервитута)	Техническое задание № 83 от 30.07.2025 г.
Породный состав лесных насаждений	~ 9С16
Тип леса	РТ
Бонитет	~ 1
Полнота лесных насаждений	~ 0.7
Сомкнутость крон лесных насаждений	-
Класс возраста лесных насаждений	~ 5
Средний запас древесины, куб. м/га	~ 370
Объем древесины, подлежащей заготовке всего, куб. м	9,67
в том числе: по породам, куб. м:	-
Сосна	1,82
Береза	7,85
-	-
-	-
-	-
-	-

Раздел 2. Технологические указания по разработке лесосеки

Форма рубки лесных насаждений	Выборочная
Вид рубки лесных насаждений	рубка аварийных деревьев
Интенсивность рубок (в случае осуществления выборочных рубок)	Низкая
Период рубки (календарный)	31.07.2025 – 15.09.2025
Подготовительные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	не требуется
Основные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	1. Валка аварийных деревьев (бензомоторная пила); 2. Обрезка, сбор и укладка в кучи сучьев (бензомоторная пила); 3. Трелевка хлыстами, с чокером (колесный трактор).
Заключительные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	1. Измельчение и разбрасывание порубочных остатков (механизированный измельчитель порубочных остатков).
Срок окончания вывозки древесины	15.09.2025
Срок продления окончания вывозки древесины с указанием причины	-

Раздел 3. Лесоводственные требования

Ширина пасек, м	без пасек
Общая площадь под трассы волоков и дорог, га	без волоков
Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми площадками, га	не требуется
Характеристика и количество подроста, подлежащего сохранению:	-
породный состав	-
площадь, га	-
средняя высота, м	-
количество, тыс. шт./га	-
Семенные группы, куртины, полосы, подлежащие сохранению, шт.	-
Общая площадь семенных куртин, подлежащих сохранению, га	-
Единичные семенные деревья, подлежащие сохранению, с указанием породы, шт.	-
Относительная полнота лесных насаждений после рубки лесных насаждений (в случае осуществления выборочных рубок)	не изменяется

Абсолютная полнота лесных насаждений после рубки лесных насаждений (в случае осуществления выборочных рубок)	~ 0,7
Сомкнутость крон лесных насаждений после рубки лесных насаждений (в случае осуществления выборочных рубок)	не изменяется
Средний диаметр после рубки (в случае осуществления выборочных рубок)	не изменяется
Планируемые мероприятия по лесовосстановлению	не запланированы

Раздел 4. Сохранение биоразнообразия

Неэксплуатационные участки с наличием природных объектов, имеющих природоохранное значение, га	-
Природные объекты, имеющие природоохранное значение, шт.	-

Раздел 5. Противопожарные мероприятия

Мероприятия, подлежащие выполнению в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614	в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества
Средства пожарной безопасности	в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества

Раздел 6. Охрана труда и техника безопасности

Сведения об ознакомлении работников, занятых на лесосечных работах, с правилами по охране труда и технике безопасности	ведение журналов инструктажей в соответствии с требованиями действующего законодательства
Мероприятия по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов, образовавшихся в результате выполнения лесосечных работ	в соответствии с правилами заготовки древесины
Мероприятия по предотвращению и утилизации разливов горюче-смазочных материалов	в соответствии с правилами заготовки древесины

С технологической картой ознакомлены:

[illegible]

Технологическую карту составил:

Главный специалист отдела лесных
отношений УБОП мэрии

г. Новосибирска

должность (при наличии)



(подпись)

/ Кореньков Р. И. /

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Лицо, осуществляющее лесосечные работы (руководитель юридического лица, иное
уполномоченное лицо, индивидуальный предприниматель):

должность (при наличии)

(подпись)

/ _____ /

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Акт выполненных работ
(составляется на месте проведения работ)

1. В соответствии с Техническим заданием от "30" июля 2025 г. № 83 силами МАУ «Горзеленхоз» выполнены работы:

ЛХУ	Квартал	Выдел (часть)	Вид работ	Ед.	Объем	Дата завершения работ
Засельцовское	38	10	Рубка аварийных деревьев:	Куб.	9,67	15.09.2025
			- спиливание	Шт.	10	
	39	8	- штабелевание	Куб.	9,67	
		12	- очистка места рубки	Куб.	9,67	
		13				

2. Работы выполнены до " " Г., изменения сроков произошли в связи с .

Просрочка выполнения работ составила _____ дней.

3. При осмотре места проведения работ выявлены следующие недостатки: .

Срок устранения выявленных недостатков до " " Г.

4. По результатам обследования места проведения работ имеются следующие претензии: .

Заказчик:
" " Г.
/
(подпись/Ф.И.О.)

Исполнитель:
" " Г.
/
(подпись/Ф.И.О.)