


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по
благоустройству общественных
пространств мэрии города Новосибирска

Р. А. Бобровицкий
«03» июля 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 65 от 03.07.2024 г.

Заказчик: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска

Исполнитель: МАУ «Горзеленхоз»

Вид работ:

Рубка аварийных деревьев.

Место проведения работ:

Новосибирское городское лесничество Первомайское участковое лесничество квартал 68 выдел 7, 6, квартал 67 выдел 22, 19.

Порядок выполнения работ:

1. Валка аварийных деревьев;
2. Обрезка бензомоторной пилой, сбор и укладка в кучи сучьев;
3. Трелевка хлыстами, с чокаровкой, с использованием колесного трактора;
4. Раскряжовка хлыстов;
5. Измельчение и разбрасывание порубочных остатков.

Условия выполнения работ:

1. В рубку назначены деревья, отмеченные на местности затесками или иными четко опознаваемыми знаками (сигнальная лента, краска);
2. Перечень деревьев с указанием географических координат, схема размещения деревьев, фототаблица приведены в акте обследования № 46 от 03.07.2025 г. – Приложение 1;
3. Работы производятся в соответствии с технологической картой – Приложение 2;
4. Погрузочная площадка устраивается на свободных от лесных насаждений участках (поляны, прогалы) без проведения дополнительных работ;
5. Очистка места рубки производится путем разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;
6. На время проведения работ установка информационных щитов обязательна;
7. При проведении работ обязательны к соблюдению: правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах и правила ухода за лесами и иные требования действующего законодательства в сфере лесных отношений.

Сроки выполнения работ: с 03.07.2025 г. по 01.08.2025 г.

Порядок приемки – сдачи работ:

Этап 1. В течение трех дней после окончания работ предоставить в адрес Управления посредством электронной почты информацию о выполненных работах в соответствии с утвержденной формой.

Этап 2. Совместно с представителем Управления провести осмотр места выполнения работ:

- определить объем, качество и соответствие выполненных работ техническому заданию;

- составить и согласовать акт выполненных работ – Приложение 3.

В случае выявления несоответствия работ настоящему техническому заданию, в акте выполненных работ делается запись с перечнем выявленных недостатков, необходимых мероприятий по их устранению, сроках проведения дополнительных работ.

Работы считаются выполненными после устранения всех недостатков, о чем делается запись в акте выполненных работ и удостоверяется подписями уполномоченных лиц.

Приложение 1: в 1 экз. на 11 л.;

Приложение 2: в 1 экз. на 4 л.;

Приложение 3: в 1 экз. на 1 л.;

И. о. начальника отдела лесных отношений



А. В. Чунин

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по благоустройству
общественных пространств
мэрии города Новосибирска
 **Р. А. Бобровицкий**

ПРОТОКОЛ
совещания о проведении мероприятий

03.07.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бобровицкий Роман Артурович

Чунин Артем Викторович

Щербак Дмитрий Денисович

Начальник управления по благоустройству
общественных пространств мэрии города Новосибирска
(далее – УБОП);

И. о. начальника отдела лесных отношений УБОП;

Начальник отдела лесного хозяйства МАУ
«Горзеленхоз».

СЛУШАЛИ:

Чунин А.В. – Проведено натурное обследование участка в квартале 68 выд. 7, 6 квартале 67 выд. 22, 19 Новосибирского городского лесничества Первомайского участкового лесничества. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047, Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами» постановлением мэрии города Новосибирска от 12.09.2023 № 4839 в квартале 68 выд. 7, 6 квартале 67 выд. 22, 19 Новосибирского городского лесничества Первомайского участкового лесничества необходимо провести рубку аварийных деревьев со структурными изъянами, способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц, породы сосна в количестве 61 шт.

РЕШИЛИ:

МАУ «Горзеленхоз»:

Первостепенно включить в план работ работы по рубке аварийных деревьев со структурными изъянами, способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц, породы сосна в количестве 61 шт., выявленных в ходе натурного обследования в квартале 68 выд. 7, 6, квартале 67 выд. 22, 19 Новосибирского городского лесничества Первомайского участкового лесничества.

Подписи лиц:

И. о. начальника отдела лесных отношений



Чунин А. В.

Начальник отдела лесного хозяйства

Щербак Д. Д.

Протокол вел:

И. о. начальника отдела лесных отношений



Чунин А. В.

Акт
обследования аварийных деревьев N 46
лесных насаждений Новосибирского городского лесничества
Первомайского участкового лесничества,
Новосибирская область (субъект Российской Федерации)

Место проведения: квартал № 68 выдел № 7, 6
квартал № 67 выдел № 22, 19

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Широта: 54°52.759' Долгота: 83°05.058'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
2	Широта: 54°52.767' Долгота: 83°05.055'	Сосна	27,0	32	0,97	Сухостой	До 01.08.2025
3	Широта: 54°52.765' Долгота: 83°05.047'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025
4	Широта: 54°52.753' Долгота: 83°05.037'	Сосна	27,0	32	0,97	Сухостой	До 01.08.2025
5	Широта: 54°52.756' Долгота: 83°05.031'	Сосна	28,9	44	1,90	Сухостой	До 01.08.2025
6	Широта: 54°52.756' Долгота: 83°05.025'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
7	Широта: 54°52.756' Долгота: 83°05.022'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025

8	Широта: 54°52.755' Долгота: 83°05.021'	Сосна	27,0	32	0,97	Сухостой	До 01.08.2025
9	Широта: 54°52.766' Долгота: 83°05.040'	Сосна	27,0	32	0,97	Сухостой	До 01.08.2025
10	Широта: 54°52.769' Долгота: 83°05.038'	Сосна	28,9	44	1,90	Сухостой	До 01.08.2025
11	Широта: 54°52.771' Долгота: 83°05.033'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
12	Широта: 54°52.763' Долгота: 83°05.023'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025
13	Широта: 54°52.765' Долгота: 83°05.017'	Сосна	22,8	20	0,197	Сухостой	До 01.08.2025
14	Широта: 54°52.767' Долгота: 83°05.011'	Сосна	26,0	28	0,72	Сухостой	До 01.08.2025
15	Широта: 54°52.775' Долгота: 83°05.025'	Сосна	26,0	28	0,72	Сухостой	До 01.08.2025
16	Широта: 54°52.781' Долгота: 83°05.018'	Сосна	27,0	32	0,97	Сухостой	До 01.08.2025
17	Широта: 54°52.789' Долгота: 83°05.025'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025
18	Широта: 54°52.787' Долгота: 83°05.027'	Сосна	28,9	44	1,90	Сухостой	До 01.08.2025
19	Широта: 54°52.787' Долгота: 83°05.019'	Сосна	29,3	48	2,28	Сухостой	До 01.08.2025

20	Широта: 54°52.786' Долгота: 83°05.010'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
21	Широта: 54°52.772' Долгота: 83°05.011'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
22	Широта: 54°52.768' Долгота: 83°05.005'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025
23	Широта: 54°52.777' Долгота: 83°05.002'	Сосна	27,0	32	0,97	Сухостой	До 01.08.2025
24	Широта: 54°52.781' Долгота: 83°04.990'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025
25	Широта: 54°52.788' Долгота: 83°04.984'	Сосна	26,0	28	0,72	Сухостой	До 01.08.2025
26	Широта: 54°52.789' Долгота: 83°04.974'	Сосна	28,9	44	1,90	Сухостой	До 01.08.2025
27	Широта: 54°52.789' Долгота: 83°04.968'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
28	Широта: 54°52.787' Долгота: 83°04.977'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
29	Широта: 54°52.798' Долгота: 83°04.967'	Сосна	28,9	44	1,90	Сухостой	До 01.08.2025
30	Широта: 54°52.801' Долгота: 83°04.961'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025
31	Широта: 54°52.806' Долгота: 83°04.992'	Сосна	27,0	32	0,97	Сухостой	До 01.08.2025

32	Широта: 54°52.806' Долгота: 83°05.001'	Сосна	26,0	28	0,72	Сухостой	До 01.08.2025
33	Широта: 54°52.819' Долгота: 83°04.980'	Сосна	24,6	24	0,509	Сухостой	До 01.08.2025
34	Широта: 54°52.816' Долгота: 83°04.976'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025
35	Широта: 54°52.825' Долгота: 83°04.969'	Сосна	27,0	32	0,97	Сухостой	До 01.08.2025
36	Широта: 54°52.832' Долгота: 83°04.957'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
37	Широта: 54°52.815' Долгота: 83°04.945'	Сосна	29,3	48	2,28	Сухостой	До 01.08.2025
38	Широта: 54°52.812' Долгота: 83°04.937'	Сосна	28,9	44	1,90	Сухостой	До 01.08.2025
39	Широта: 54°52.819' Долгота: 83°04.926'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
40	Широта: 54°52.825' Долгота: 83°04.918'	Сосна	28,9	44	1,90	Сухостой	До 01.08.2025
41	Широта: 54°52.842' Долгота: 83°04.944'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025
42	Широта: 54°52.843' Долгота: 83°04.953'	Сосна	27,0	32	0,97	Сухостой	До 01.08.2025

43	Широта: 54°52.855' Долгота: 83°04.940'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
44	Широта: 54°52.850' Долгота: 83°04.933'	Сосна	28,9	44	1,90	Сухостой	До 01.08.2025
45	Широта: 54°52.846' Долгота: 83°04.932'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025
46	Широта: 54°52.839' Долгота: 83°04.912'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025
47	Широта: 54°52.849' Долгота: 83°04.892'	Сосна	27,0	32	0,97	Сухостой	До 01.08.2025
48	Широта: 54°52.848' Долгота: 83°04.904'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
49	Широта: 54°52.876' Долгота: 83°04.915'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
50	Широта: 54°52.874' Долгота: 83°04.908'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
51	Широта: 54°52.875' Долгота: 83°04.891'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025
52	Широта: 54°52.870' Долгота: 83°04.877'	Сосна	27,0	32	0,97	Сухостой	До 01.08.2025
53	Широта: 54°52.864' Долгота: 83°04.879'	Сосна	29,3	48	2,28	Сухостой	До 01.08.2025
54	Широта: 54°52.864' Долгота: 83°04.869'	Сосна	29,5	52	2,68	Сухостой	До 01.08.2025

55	Широта: 54°52.859' Долгота: 83°04.867'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
56	Широта: 54°52.856' Долгота: 83°04.875'	Сосна	28,9	44	1,90	Сухостой	До 01.08.2025
57	Широта: 54°52.876' Долгота: 83°04.860'	Сосна	29,3	48	2,28	Сухостой	До 01.08.2025
58	Широта: 54°52.887' Долгота: 83°04.876'	Сосна	27,9	36	1,25	Сухостой	До 01.08.2025
59	Широта: 54°52.895' Долгота: 83°04.867'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
60	Широта: 54°52.899' Долгота: 83°04.862'	Сосна	28,5	40	1,56	Сухостой	До 01.08.2025
61	Широта: 54°52.901' Долгота: 83°04.832'	Сосна	28,9	44	1,90	Сухостой	До 01.08.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Для предотвращения падения дерева или его части и угрозы причинения вреда физическим лицам, рекомендуется уборка дерева. Очистка места рубки путем разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий. Условия для подъезда спецтехники имеются.

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:


И. о начальника отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому
лесничеству



Чунин А.В.

Дата составления документа 03.07.2025 г. Телефон 229-65-90

Новосибирское городское лесничество
Первомайское участковое лесничество,
квартал № 68 выдел № 7, 6
квартал № 67 выдел № 22, 19

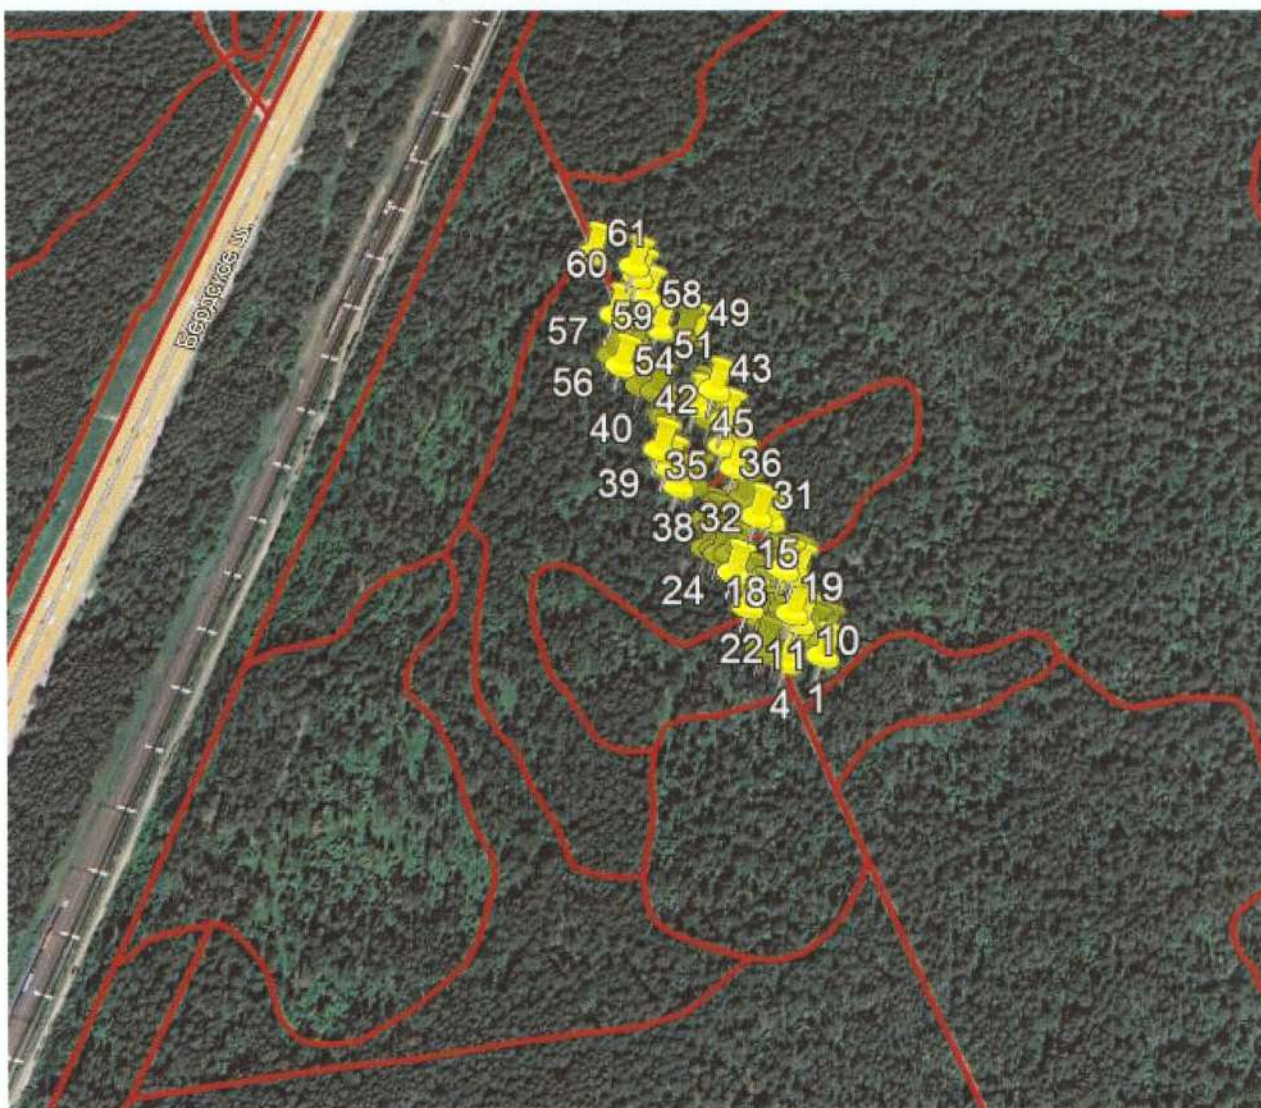

- местоположение аварийного дерева

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Эксперт отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому
лесничеству

A handwritten signature in blue ink, belonging to A.V. Chudin.

Чунин А.В.

Дата составления документа 03.07.2025 г. Телефон 229-65-90

Материалы фотофиксации

1

2

3

4



5

6

7

8



9

10

11

12



13

14

15

16



17

18

19

20



21

22

23

24



25

26

27

28



29

30

31

32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



Технологическая карта лесосечных работ

Раздел 1. Местоположение и характеристика лесосеки

Наименование субъекта Российской Федерации	Новосибирская область
Наименование лесничества	Новосибирское городское
Наименование участкового лесничества	Первомайское участковое
Наименование урочища, дачи (при наличии)	-
Номер лесного квартала (выдела / выделов)	68 (7,6) 67 (22,19)
Номер лесотаксационного выдела (выделов)	-
Номер лесосеки	б/н
Общая площадь, га	43,3
Эксплуатационная площадь, га	43,3
Номер, дата лесной декларации, срок ее действия (в случаях осуществления лесосечных работ на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, либо лицами, осуществляющими использование лесов на основании сервитута или установленного публичного сервитута)	Техническое задание № 65 от 03.07.2025 г.
Породный состав лесных насаждений	10С
Тип леса	МЯ
Бонитет	2
Полнота лесных насаждений	0,8
Сомкнутость крон лесных насаждений	
Класс возраста лесных насаждений	6
Средний запас древесины, куб. м/га	360
Объем древесины, подлежащей заготовке всего, куб. м	86,266
в том числе: по породам, куб. м:	
Сосна	86,266
-	-
-	-

Раздел 2. Технологические указания по разработке лесосеки

Форма рубки лесных насаждений	Выборочная
Вид рубки лесных насаждений	рубка аварийных деревьев
Интенсивность рубок (в случае осуществления выборочных рубок)	Низкая
Период рубки (календарный)	03.07.2025 – 01.08.2025
Подготовительные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	не требуется
Основные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	1. Валка аварийных деревьев (бензомоторная пила); 2. Обрезка, сбор и укладка в кучи сучьев (бензомоторная пила); 3. Трелевка хлыстами, с чокеровкой (колесный трактор).
Заключительные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	1. Измельчение и разбрасывание порубочных остатков (механизированный измельчитель порубочных остатков).
Срок окончания вывозки древесины	без вывозки
Срок продления окончания вывозки древесины с указанием причины	-

Раздел 3. Лесоводственные требования

Ширина пасек, м	без пасек
Общая площадь под трассы волоков и дорог, га	без волоков
Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми площадками, га	не требуется
Характеристика и количество подроста, подлежащего сохранению:	-
породный состав	-
площадь, га	-
средняя высота, м	-
количество, тыс. шт./га	-
Семенные группы, куртины, полосы, подлежащие сохранению, шт.	-
Общая площадь семенных куртин, подлежащих сохранению, га	-
Единичные семенные деревья, подлежащие сохранению, с указанием породы, шт.	-
Относительная полнота лесных насаждений после рубки лесных насаждений (в случае осуществления выборочных рубок)	не изменяется

