


УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника управления по
благоустройству общественных
пространств мэрии города Новосибирска
 Е. А. Перова
«22» июля 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 75 от 22.07.2025 г.

Заказчик: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

Исполнитель: МАУ «Горзеленхоз».

Вид работ:

Рубка аварийных деревьев.

Место проведения работ:

Новосибирское городское лесничество Первомайское участковое лесничество квартал 22 выдел 3.

Порядок выполнения работ:

1. Валка аварийных деревьев;
2. Обрезка бензомоторной пилой, сбор и укладка в кучи сучьев;
3. Трелевка хлыстами, с чокеровкой, с использованием колесного трактора;
4. Раскряжовка хлыстов;
5. Измельчение и разбрасывание порубочных остатков.
6. Утилизация древесины, полученной в ходе работ, путем вывоза на участок с кадастровым номером 54:19:112001:12593.

Условия выполнения работ:

1. В рубку назначены деревья, отмеченные на местности затесками или иными четко опознаваемыми знаками (сигнальная лента, краска);
2. Перечень деревьев с указанием географических координат, схема размещения деревьев, фототаблица приведены в акте обследования № 53 от 22.07.2025 г. – Приложение 1;
3. Работы производятся в соответствии с технологической картой – Приложение 2;
4. Погрузочная площадка устраивается на свободных от лесных насаждений участках (поляны, прогалы) без проведения дополнительных работ;
5. Очистка места рубки производится путем разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;
6. На время проведения работ установка информационных щитов обязательна;
7. При проведении работ обязательны к соблюдению: правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах и правила ухода за лесами и иные требования действующего законодательства в сфере лесных отношений.

Сроки выполнения работ: с 23.07.2025 г. по 29.08.2025 г.

Порядок приемки – сдачи работ:

Этап 1. В течение трех дней после окончания работ предоставить в адрес Управления посредством электронной почты информацию о выполненных работах в соответствии с утвержденной формой.

Этап 2. Совместно с представителем Управления провести осмотр места выполнения работ:

- определить объем, качество и соответствие выполненных работ техническому заданию;
- составить и согласовать акт выполненных работ – Приложение 3.

В случае выявления несоответствия работ настоящему техническому заданию, в акте выполненных работ делается запись с перечнем выявленных недостатков, необходимых мероприятий по их устранению, сроках проведения дополнительных работ.

Работы считаются выполненными после устранения всех недостатков, о чем делается запись в акте выполненных работ и удостоверяется подписями уполномоченных лиц.

Приложение: в 1 экз. на 18 л.

Начальник отдела лесных отношений УБОП

А. А. Храмов

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника управления
по благоустройству
общественных пространств
мэрии города Новосибирска

Е. А. Перова

ПРОТОКОЛ

совещания о проведении мероприятий

22.07.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Перова Евгения Александровна

Храмов Алексей Андреевич

Кореньков Роман Иванович

Щербак Дмитрий Денисович

И. о. начальника управления по благоустройству
общественных пространств мэрии города Новосибирска
(далее – УБОП);

Начальник отдела лесных отношений УБОП;

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП;

Начальник отдела лесного хозяйства МАУ
«Горзеленхоз».

СЛУШАЛИ:

Кореньков Р. И. – Проведено натурное обследование участка в квартале 22 выделе 3 Новосибирского городского лесничества Первомайского участкового лесничества. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047, Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами» постановлением мэрии города Новосибирска от 12.09.2023 № 4839 необходимо провести рубку аварийных деревьев, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц, породы сосна в общем количестве 29 шт.

РЕШИЛИ:

МАУ «Горзеленхоз»:

Первостепенно включить в план работ работы по рубке аварийных деревьев, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц, породы сосна в общем количестве 29 шт., выявленных в ходе натурного обследования в квартале 22 выделе 3 Новосибирского городского лесничества Первомайского участкового лесничества.

Подписи лиц:

Начальник отдела лесных отношений УБОП

 Храмов А. А.

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП


 Кореньков Р. И.

Начальник отдела лесного хозяйства МАУ «Горзеленхоз»

Щербак Д. Д.

Протокол вел: главный специалист отдела лесных отношений УБОП - Кореньков Р. И.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому лесничеству А. А. Храмов

«22» июля 2025 г.

Акт
 обследования аварийных деревьев N 53
 лесных насаждений Новосибирского городского лесничества
 Первомайского участкового лесничества,
 Новосибирская область (субъект Российской Федерации)

Место проведения: квартал (выдел) № 22 (3)

Перечетная ведомость
 аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	54.971802, 83.104806	Сосна	20	24	0,55	Опасный наклон	До 29.08.2025
2	54.971969, 83.104712	Сосна	21	28	0,78	Опасный наклон	
3	54.971958, 83.104819	Сосна	20	56	3,37	Сухостойное	
4	54.971542, 83.104561	Сосна	19	36	1,35	Сухостойное	
5	54.971729, 83.104411	Сосна	19	24	0,55	Опасный наклон	
6	54.971618, 83.104295	Сосна	20	20	0,36	Опасный наклон	

7	54.971619, 83.104322	Сосна	20	24	0,55	Опасный наклон
8	54.971470, 83.104218	Сосна	20	28	0,78	Опасный наклон
9	54.971423, 83.103942	Сосна	20	32	1,05	Опасный наклон
10	54.971336, 83.104186	Сосна	20	28	0,78	Опасный наклон
11	54.971369, 83.104152	Сосна	19	20	0,36	Опасный наклон
12	54.971294, 83.104252	Сосна	21	32	1,05	Опасный наклон
13	54.971242, 83.104208	Сосна	21	36	1,35	Опасный наклон
14	54.971319, 83.104621	Сосна	20	24	0,55	Опасный наклон
15	54.971266, 83.104801	Сосна	20	28	0,78	Сухостойное
16	54.971263, 83.104473	Сосна	23	60	3,88	Двухвершинное, Опасный наклон

17	54.971034, 83.103921	Сосна	17	20	0,36	Опасный наклон, Сухостойное
18	54.971002, 83.103979	Сосна	20	24	0,55	Сухостойное, Опасный наклон
19	54.970830, 83.103620	Сосна	22	40	1,69	Сухостойное
20	54.970837, 83.104061	Сосна	22	40	1,69	Сухостойное
21	54.970683, 83.103786	Сосна	21	52	2,9	Опасный наклон
22	54.970750, 83.103708	Сосна	20	24	0,55	Опасный наклон
23	54.970586, 83.103772	Сосна	21	48	2,47	Сухостойное
24	54.970599, 83.103643	Сосна	17	16	0,21	Сухостойное
25	54.970536, 83.103964	Сосна	22	52	2,9	Опасный наклон
26	54.971006, 83.104408	Сосна	19	20	0,36	Сухостойное

27	54.971194, 83.105260	Сосна	19	20	0,36	Опасный наклон	
28	54.971240, 83.105293	Сосна	19	20	0,36	Опасный наклон	
29	54.971261, 83.105011	Сосна	22	44	2,07	Двухвершинность, Опасный наклон	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Для предотвращения падения дерева или его части и угрозы причинения вреда физическим лицам, рекомендуется уборка дерева. Очистка места рубки путем разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий. Условия для подъезда спецтехники имеются.


Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Главный специалист отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому
лесничеству

Кореньков Р. И.

Дата составления документа 22.07.2025 г. Телефон 229-65-94

Схема участка
Новосибирское городское лесничество
Первомайское участковое лесничество,
Квартал (выдел) № 22 (3)

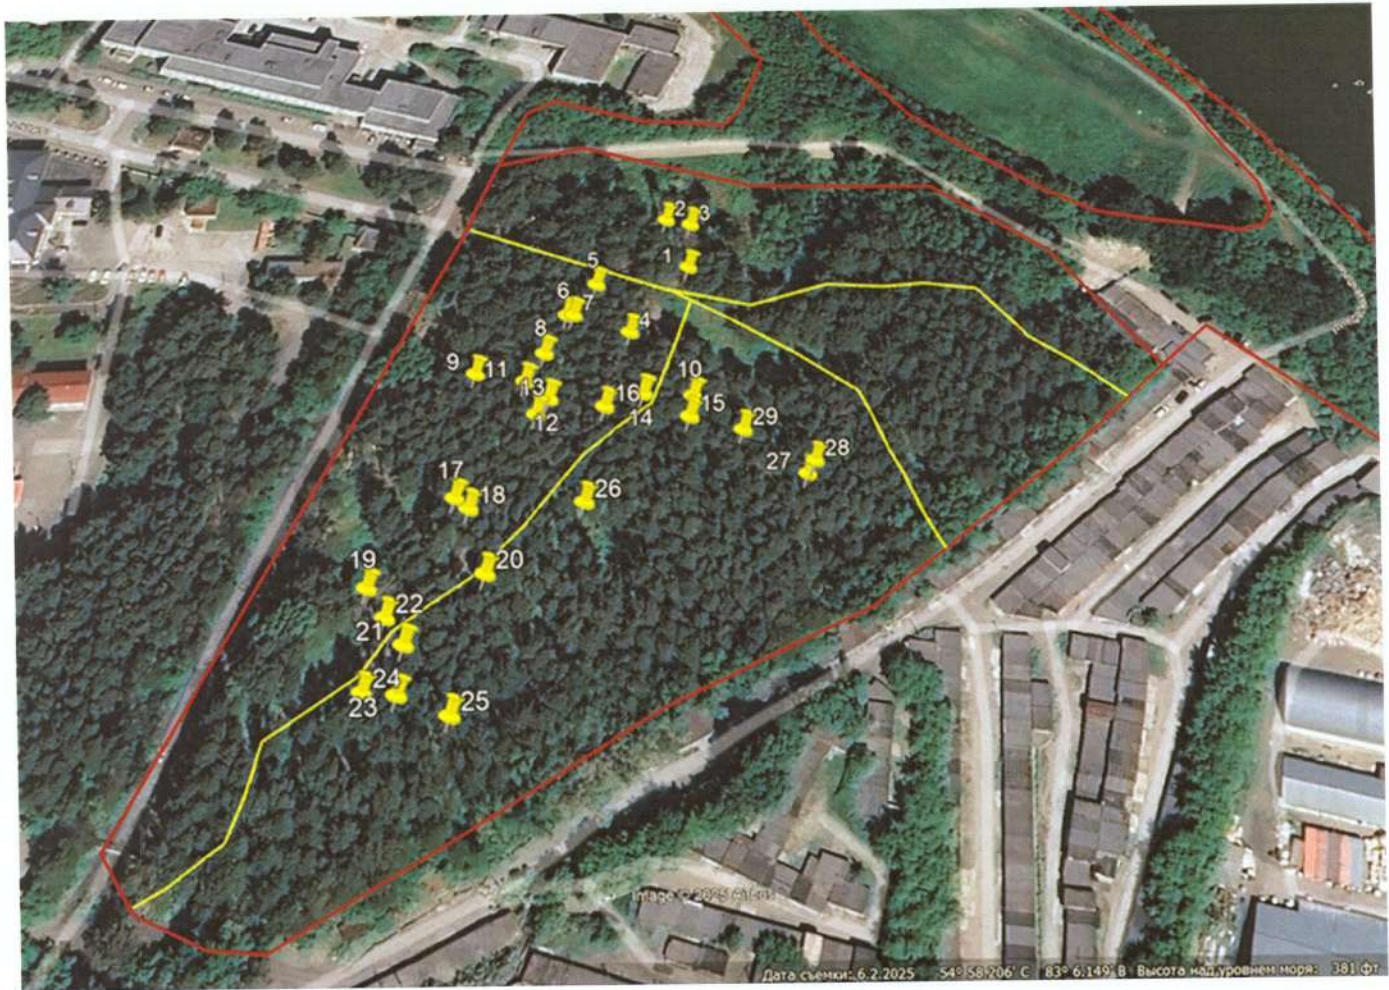

местоположение аварийного дерева

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Главный специалист отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому
лесничеству

Кореньков Р. И.

Дата составления документа 22.07.2025 г. Телефон 229-65-94

Материалы фотофиксации

1



2



3



4



5



6



7




8



9

10

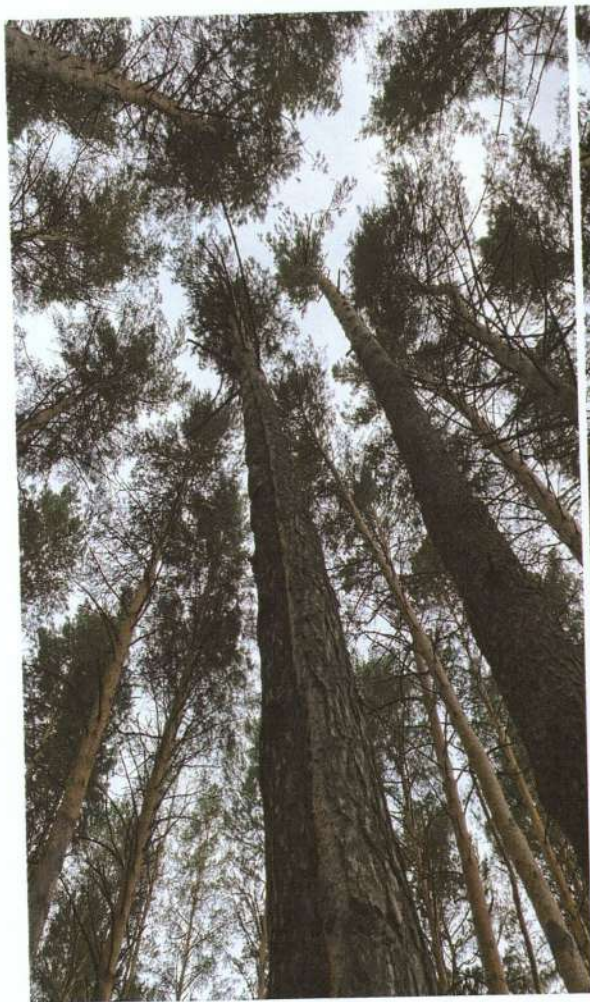

11

12



13




14



15



16

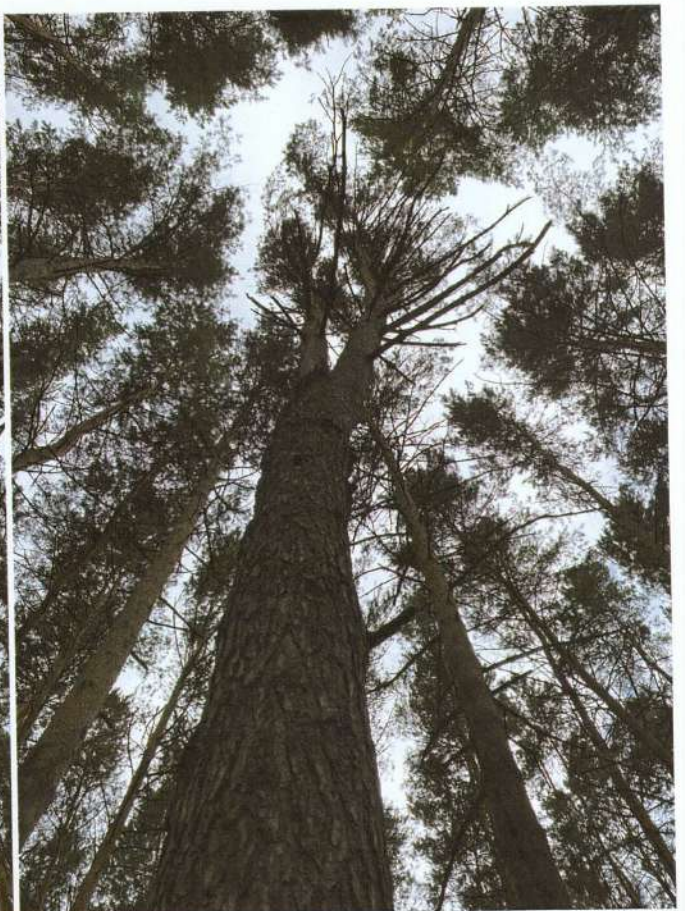

17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



Технологическая карта лесосечных работ

Раздел 1. Местоположение и характеристика лесосеки

Наименование субъекта Российской Федерации	Новосибирская область
Наименование лесничества	Новосибирское городское
Наименование участкового лесничества	Первомайское участковое
Наименование урочища, дачи (при наличии)	-
Номер лесного квартала	22
Номер лесотаксационного выдела (выделов)	3
Номер лесосеки	б/н
Общая площадь, га	3, 3
Эксплуатационная площадь, га	3, 3
Номер, дата лесной декларации, срок ее действия (в случаях осуществления лесосечных работ на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, либо лицами, осуществляющими использование лесов на основании сервитута или установленного публичного сервитута)	Техническое задание № 75 от 22.07.2025 г.
Породный состав лесных насаждений	100 + 6
Тип леса	РТ
Бонитет	1
Полнота лесных насаждений	0, 7
Сомкнутость крон лесных насаждений	-
Класс возраста лесных насаждений	5
Средний запас древесины, куб. м/га	290
Объем древесины, подлежащей заготовке всего, куб. м	34,56
в том числе: по породам, куб. м:	-
Сосна	34,56
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Раздел 2. Технологические указания по разработке лесосеки

Форма рубки лесных насаждений	Выборочная
Вид рубки лесных насаждений	рубка аварийных деревьев
Интенсивность рубок (в случае осуществления выборочных рубок)	Низкая
Период рубки (календарный)	23.07.2025 – 29.08.2025
Подготовительные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	не требуется
Основные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	1. Валка аварийных деревьев (бензомоторная пила); 2. Обрезка, сбор и укладка в кучи сучьев (бензомоторная пила); 3. Трелевка хлыстами, с чокеровкой (колесный трактор).
Заключительные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	1. Измельчение и разбрасывание порубочных остатков (механизированный измельчитель порубочных остатков).
Срок окончания вывозки древесины	29.08.2025
Срок продления окончания вывозки древесины с указанием причины	-

Раздел 3. Лесоводственные требования

Ширина пасек, м	без пасек
Общая площадь под трассы волоков и дорог, га	без волоков
Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми площадками, га	не требуется
Характеристика и количество подроста, подлежащего сохранению:	-
породный состав	-
площадь, га	-
средняя высота, м	-
количество, тыс. шт./га	-
Семенные группы, куртины, полосы, подлежащие сохранению, шт.	-
Общая площадь семенных куртин, подлежащих сохранению, га	-
Единичные семенные деревья, подлежащие сохранению, с указанием породы, шт.	-
Относительная полнота лесных насаждений после рубки лесных насаждений (в случае осуществления выборочных рубок)	не изменяется

Технологическую карту составил:

Главный специалист отдела лесных
отношений УБОП мэрии

г. Новосибирска

должность (при наличии)



(подпись)

/ Кореньков Р. И. /

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Лицо, осуществляющее лесосечные работы (руководитель юридического лица, иное
уполномоченное лицо, индивидуальный предприниматель):

должность (при наличии)

(подпись)

/ _____ /

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Акт выполненных работ
(составляется на месте проведения работ)

1. В соответствии с Техническим заданием от "22" июля 2025 г. № 75 силами МАУ «Горзеленхоз» выполнены работы:

	Квартал	Выдел	Вид работ	Ед.	Объем	Дата завершения работ
ЛХУ						
Первомайское	22	3	Рубка аварийных деревьев:	Куб.	34,56	29.08.2025
			- спиливание	Шт.	29	
			- штабелевание	Куб.	34,56	
			- очистка места рубки	Куб.	34,56	

2. Работы выполнены до " " " г., изменения сроков произошли в связи с .

Просрочка выполнения работ составила дней.

3. При осмотре места проведения работ выявлены следующие недостатки: .

Срок устранения выявленных недостатков до " " г.

4. По результатам обследования места проведения работ имеются следующие претензии: .

Заказчик:
" " г.

(подпись/Ф.И.О.)

Исполнитель:
" " г.

(подпись/Ф.И.О.)